



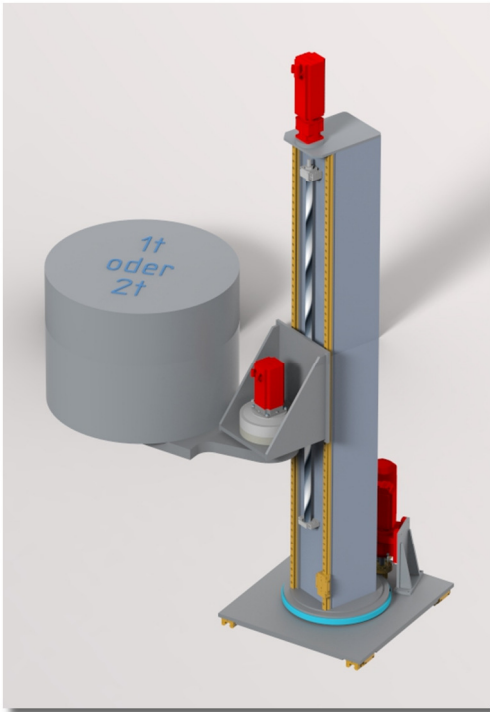


Beladeturm: Beladen von vorne und seitlich

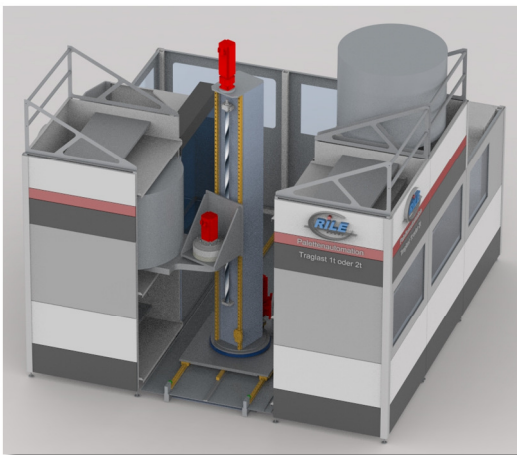

Beladen des Palettenspeichers

RILE
 Roboter und Anlagentechnik GmbH
 Graflinger Strasse 226
 D-94469 Deggendorf / Germany
 Tel. +49 (0) 991-2507-280
 Fax: +49 (0) 991-2507-211
 eMail: sales@rile-group.com
 Internet: www.rile-group.com

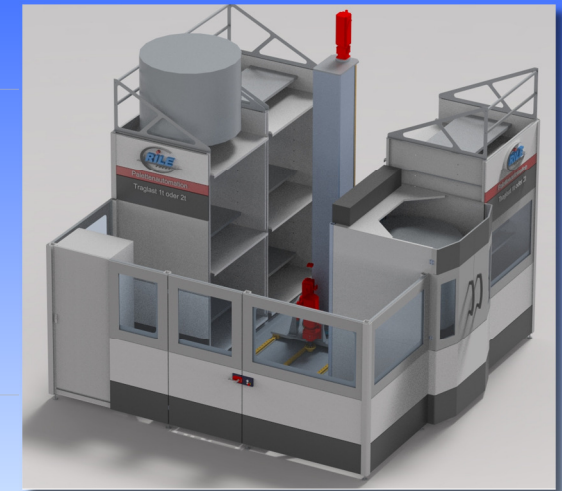

**Paletten-
automation**



Besondere Merkmale:


- ❖ Maschinen können von vorne und seitlich beladen werden
- ❖ Handling der Paletten innerhalb der Anlage (weniger Staplerverkehr)
- ❖ Weniger Bediener erforderlich / Bedienerlose Schichten

Vorteile:

- ❖ handling verschiedener Palettentypen
- ❖ Pufferspeicher für Paletten
- ❖ ergonomischer Rüstplatz
- ❖ geeignet für schwere und große Paletten
- ❖ Optimierte Maschinenauslastung
- ❖ Höhere Produktivität
- ❖ Höhere Flexibilität

Daten:


- ❖ Palettengewicht 1t oder 2t

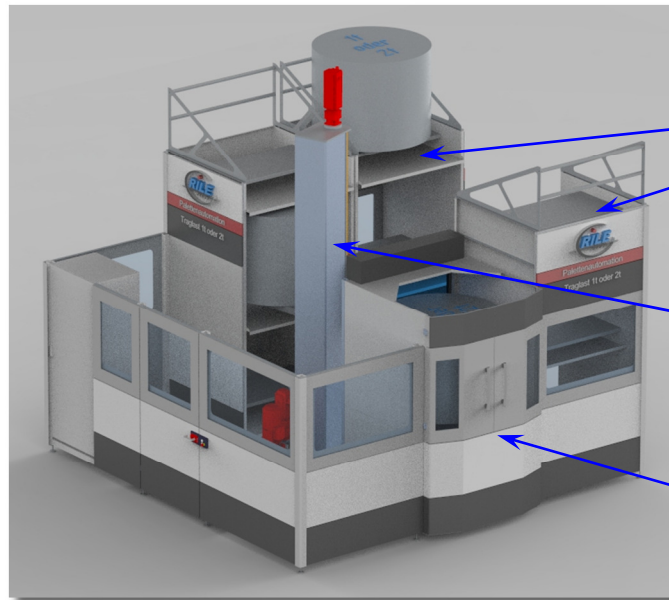

Palettenspeicher

Beladeturm

Rüstplatz

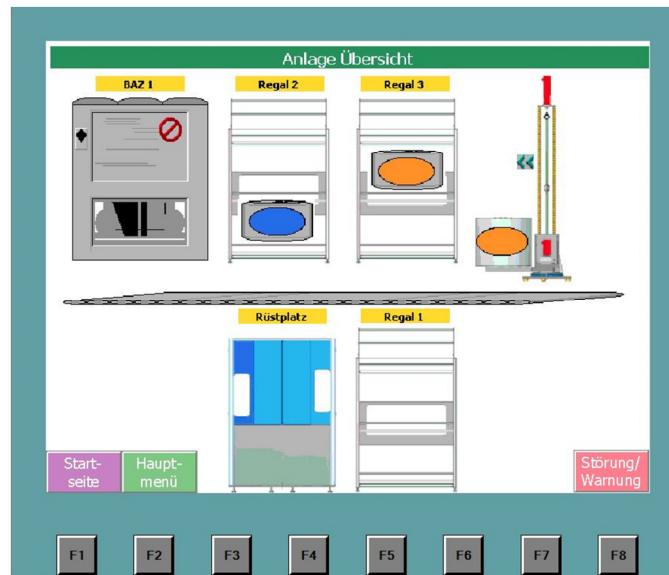

Palettenverwaltung über integrierte SPS-Steuerung

Maße:

variabel nach Anwendungsfall

- ❖ Außenabmaße:
ca. 4700mm x 4900mm x 4500mm
- ❖ Werkstückgröße:
Störkreis ca. $\varnothing 1000\text{mm}$ x 1000mm