


bestoprex

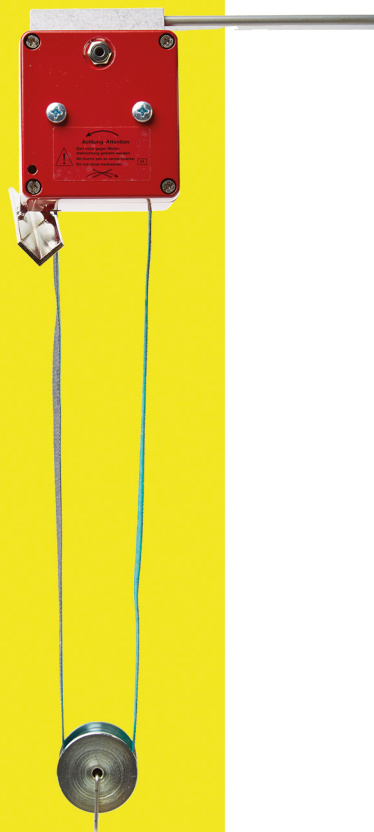


bestol

Öl-Ausscheide-Gerät

Extracteur d'huile

Oil removing system



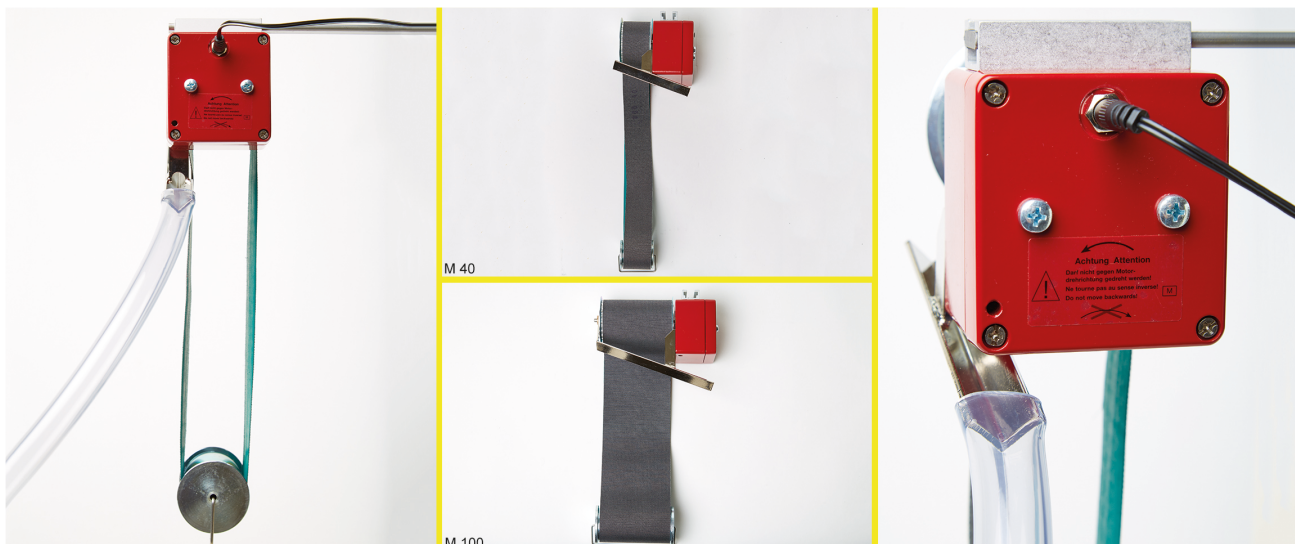

Serie M • Série M • Series M

Bandskimmer
Aluminiumgehäuse
Ölförderndes Spezialband
Kleiner Raumbedarf
Preiswerte Anschaffung
Einfacher und kostengünstiger Betrieb

Einbau

Der Öl Skimmer wird über dem Flüssigkeitsbehälter befestigt, idealerweise auf der dem Flüssigkeitseinlauf gegenüberliegenden Seite. Das Gerät wird mit einem Flacheisen an der Aluminiumführung aufgehängt und mit einer Klemmschraube befestigt. An den Auslaufstutzen wird der Auslaufschlauch angebracht, der in ein Auffangbecken geleitet wird. Das Gerät wird mittels Transformator je nach Version an eine Stromquelle von 230 V oder 120 V angeschlossen. Die Antriebsrolle darf nicht gegen die Motordrehrichtung gedreht werden!

Extracteur à bande
Boîte en aluminium
Bande spéciale oléophile
Construction de faible encombrement
Appareil à bas prix
Fonctionnement simple à peu de frais

Installation

L'appareil est installé au-dessus du bac, de préférence opposé à l'entrée du liquide. L'extracteur de l'huile peut être fixé avec une barette qui traverse le guidage en aluminium. Le tube de sortie de l'huile est fixé au raccord avec une bride et il conduit dans le récipient. Selon la version, l'appareil doit être connecté avec le transformateur à une alimentation monophasée 230 V ou 120 V. Il ne faut pas tourner le rouleau d'entraînement dans le sens inverse!

Belt skimmer
Aluminum case
Oil-feeding special belt
Construction requires little space
Low priced system
Simple and low-cost operation

Mounting

The Oil Skimmer system is mounted above the liquid container, preferably on the opposite side of the liquid inlet. The Skimmer can be fixed with a steel bar which is guided through the aluminum holder. The outlet hose is attached to the outlet connection piece which is led into a setting tank. By means of a transformer, the device is connected to a power source of either 230 V or 120 V. The pulley must not be moved backwards!

Technische Daten • Caractéristiques • Model Specifications

Modell • Modèle • Model	M 40	M 100
Leistung • Capacité • Effect: (Liter Lecköl/h) • (Litre d'huile/h) • (lt leakage oil/h)	ca. 4	ca. 8
Scheibe • Disque • Disk: Bandart • Type de bande • Type of belt Länge • Longueur • Length (Original 800 mm) Breite • Largeur • Width Eintauchtiefe • Profondeur d'immersion • Immersion depth	Standard max. 3300 mm 40 mm max. 1500 mm	Standard max. 4500 mm 100 mm max. 2000 mm
Antrieb • Entraînement • Driving mechanism: Transformer VAC • Transformateur VAC • Transformer VAC	120V / 60 Hz 230 V / 50 Hz	120V / 60 Hz 230 V / 50 Hz
Anschlusskabel • Câble • Cable	ja • oui • yes	ja • oui • yes
Gehäuse • Boîte • Case dimensions: Länge / mit Antriebsrolle • Longueur / avec rouleau • Length / with pulley Breite • Largeur • Width Höhe • Hauteur • Height	58 / 105 mm 75 mm 80 mm	58 / 175 mm 75 mm 80 mm
Gewicht • Poids • Weight:	1.2 kg	2.9 kg
Ausführung • Exécution • Execution: Option • Option • Option	Standard Timer	Standard Timer

lestoprex

Lestoprex AG
Kronenstrasse 11
CH - 8735 St.Gallenkappel

Tel. +41 (0)55 284 51 51
Fax +41 (0)55 284 51 53
Mail mail@lestoprex.ch
Internet www.lestoprex.ch