


6 ZOLL SCHARNIERBANDFÖRDERER

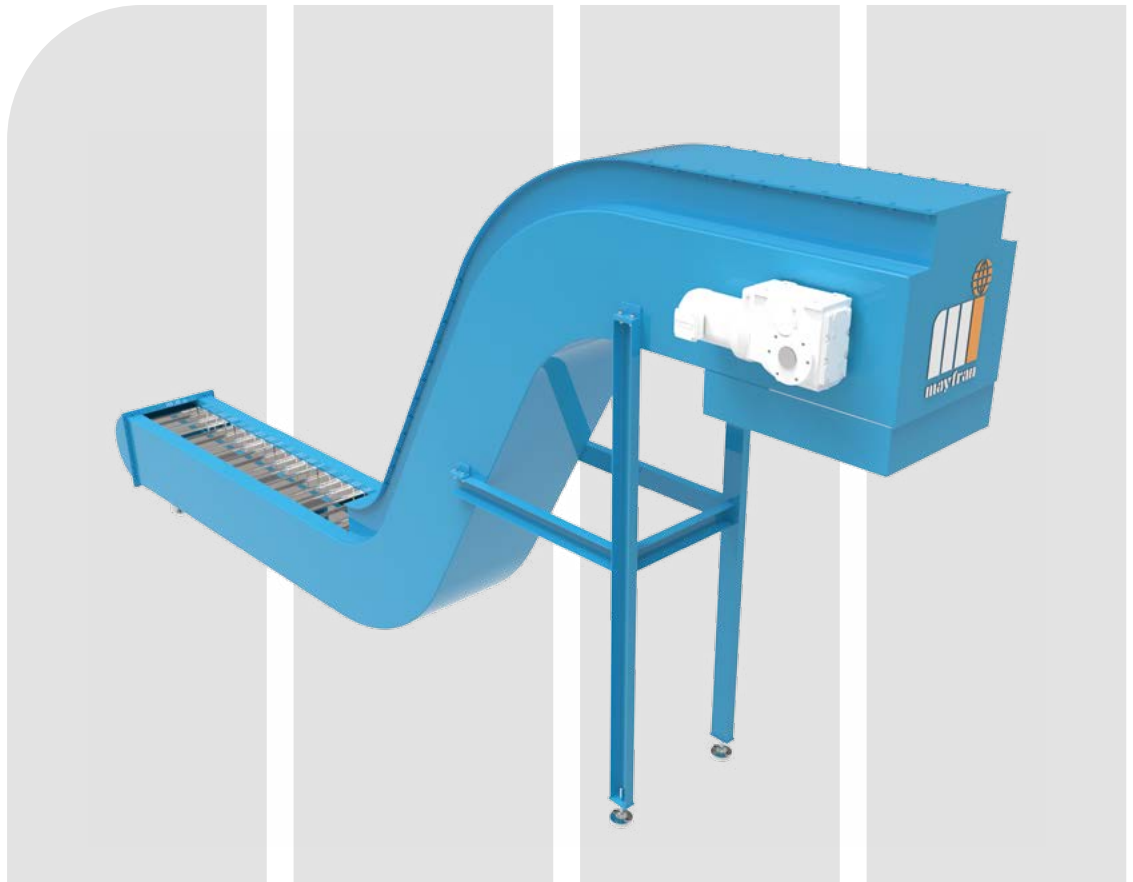

Zuverlässiger Förderer für
den Schwerlastbereich

Kraftvoll – Stabil – Lange Lebensdauer – Kettenteilung 152,4 mm (6 Zoll)


EINSATZBEREICHE

- Überall dort, wo große (metallische) Spanmengen anfallen
- Werkzeugmaschinen
z.B. Drehmaschinen, Schälmaschinen,
Bohrwerke, Tiefbohrmaschinen
- als Sammelförderer für mehrere
Werkzeugmaschinen
- Entsorgung bei Schrupparbeiten
- Geeignet für schwere Späne
- Transportlänge bis zu 100 m

VORTEILE

- Geringe Betriebskosten
- Bewährte Rollenblock-Konstruktion
für lange Haltbarkeit der Kette
- Widerstandsfähiger Überlastungsschutz
für den Antrieb zur Verlängerung
der Lebensdauer des Motors
- Auch als Sammelförderer zur
Überwindung großer Strecken einsetzbar

6 ZOLL SCHARNIERBANDFÖRDERER

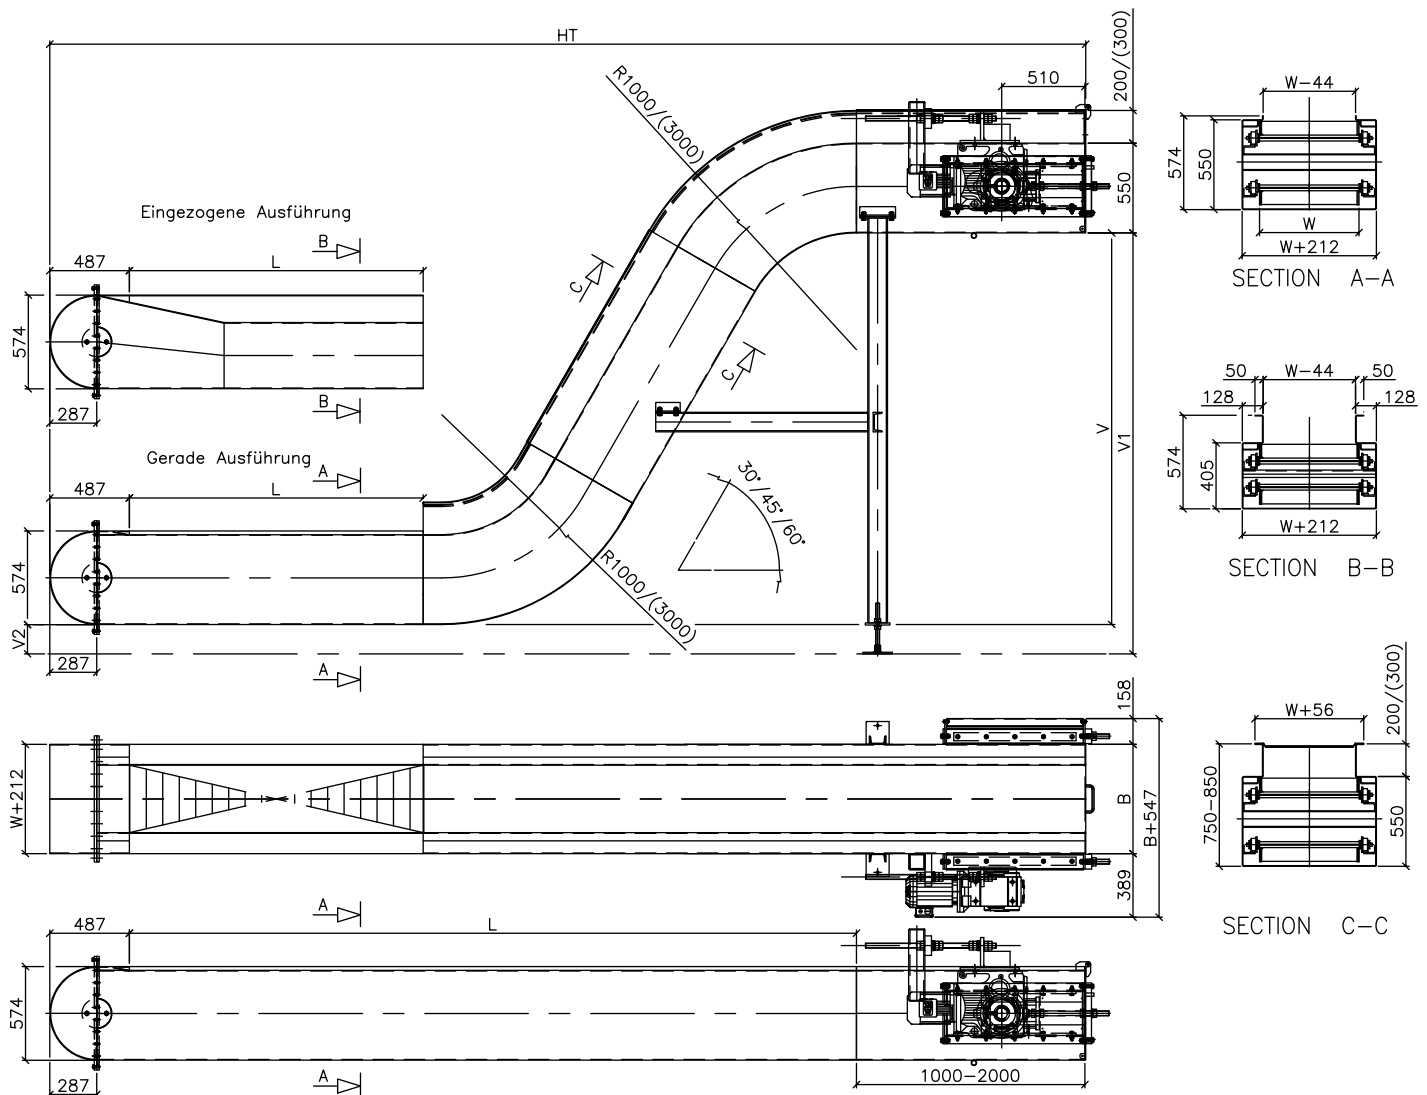

Platzbedarf und Aufstellmaße

TECHNISCHE DATEN / STANDARDMASSE

Kettenteilung	152,4 mm / 6"	Führungsbahnstärke	10 mm
Kettenrolle Durchmesser	76 mm	Bandziehkraft	45.000 N
Kettenrolle Breite	38 mm	Bruchlast	310.000 N
Bandstärke	5 mm	Geschwindigkeit (in m/min.)	1 - 12
Bandbreite (W) Min.	305 mm	Max. Zentrallänge (Richtwert)	100.000 mm
Bandbreite (W) Max.	1.524 mm	Anwendung für Maschinen bis max. Antriebsleistung (Richtwert)	300 KW
Mitnehmerhöhe	100 mm		
Mitnehmerabstand	6 Teilungen		

Änderungen vorbehalten. Stand November 2015.