

CNC-Maschine

mit Servomotorantrieb

EUROMod®


Merkmale

- platzsparend
- feststehendes Portal, beweglicher Tisch
- auch mit Gantry-Antrieb erhältlich

Wir bieten
FINANZIERUNG!



Interessante Anwendungsvideos finden Sie auf unserem YouTube-Channel. Schauen Sie doch einfach mal rein!

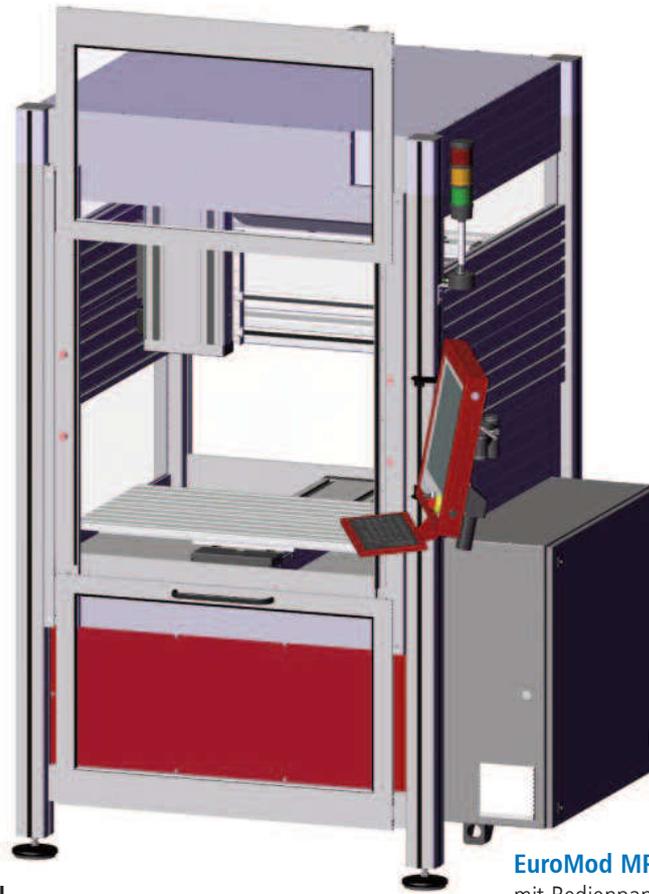

EuroMod MP 45
mit Bedienpanel iOP-19-TFT
und geöffneter Schiebetür

Technische Daten

* Abmessungen mit Schaltschrank und geöffneter Tür

	EuroMod MP 30	EuroMod MP 45	EuroMod MP 65
Verfahrensbereiche X/Y/Z [mm]	610 / 300 / 300	610 / 470 / 300	910 / 650 / 300
Tisch-Aufspannfläche BxT [mm]	900 x 350	900 x 500	1200 x 700
Durchlass [mm]	365		
Abmessungen BxTxH [mm]	1200 x 840 x 2118	1200 x 1150 x 2118	1520 x 1550 x 2118
Abmessungen BxTxH * [mm]	1485 x 840 x 2413	1449 x 1150 x 2413	1769 x 1550 x 2413
Verfahrgeschw. X/Y/Z	max. 250 mm/s		
Wiederholgenauigkeit [mm]	± 0,02		
Antriebsmotoren	Servomotoren		
Antriebsbel	Kugelgewindetriebe, spielfrei einstellbar		
Steuerung	CAN-Controller iMD mit 3 oder 4 Antriebsreglern erweiterbar auf 12 Achsen (max. 6 interpolierte & 6 Handlingachsen), iPC, E/A-Modul, PILZ Sicherheits-SPS mit Stillstandsüberwachung, Netzteil 48 V / 1000 W		
Bedienung	Bedienpanel iOP-19-TFT		
Gewicht (kg)	ca. 350	ca. 400	ca. 500
Software	Windows, WinRemote (optional: ProNC, isy 2.8)		
Anschlusswerte	230V, 16A		
Art.-Nr.	278010 363443	278011 363443	278012 363443

